

КРЕСЛО-КРОВАТЬ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во
1п	Боковины левая и правая	1,1
2	Царга передняя	1
3	Царга задняя	1
4	Лата	7
5	Задняя планка выдвижной части	1
6	Направляющая планка	2
7	Передний «бампер»	1
8	Спинка	1
9	Задний «бампер»	1
10	Лата-направляющая	2

ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

№ п/п	Наименование	Кол-во	Назначение
1	Винт М6х60	4	Соединение боковин с передней и задней царгами
2	Гайка-боченок	4	Крепление лат (4) и направляющих планок (6)
3	Саморез 5х35	34	Крепление петель (4) и направляющих планок (6)
4	Саморез 5х25	8	Крепление петель
5	Петля картонная	2	
6	Шпингалет торцевой с ответной планкой	2 к-та	
7	Евровинт 6,3х50	2	Крепление заднего «бампера» с латами (10)
8	Заглушка к е/в	2	
9	Ключ к е/в	1	
10	Металлический штифт	2	Ограничивает выдвижение заднего «бампера»

* Производитель оставляет за собой право на изменения в конструкции внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

* При уходе не допускается использование агрессивных и абразивных веществ.

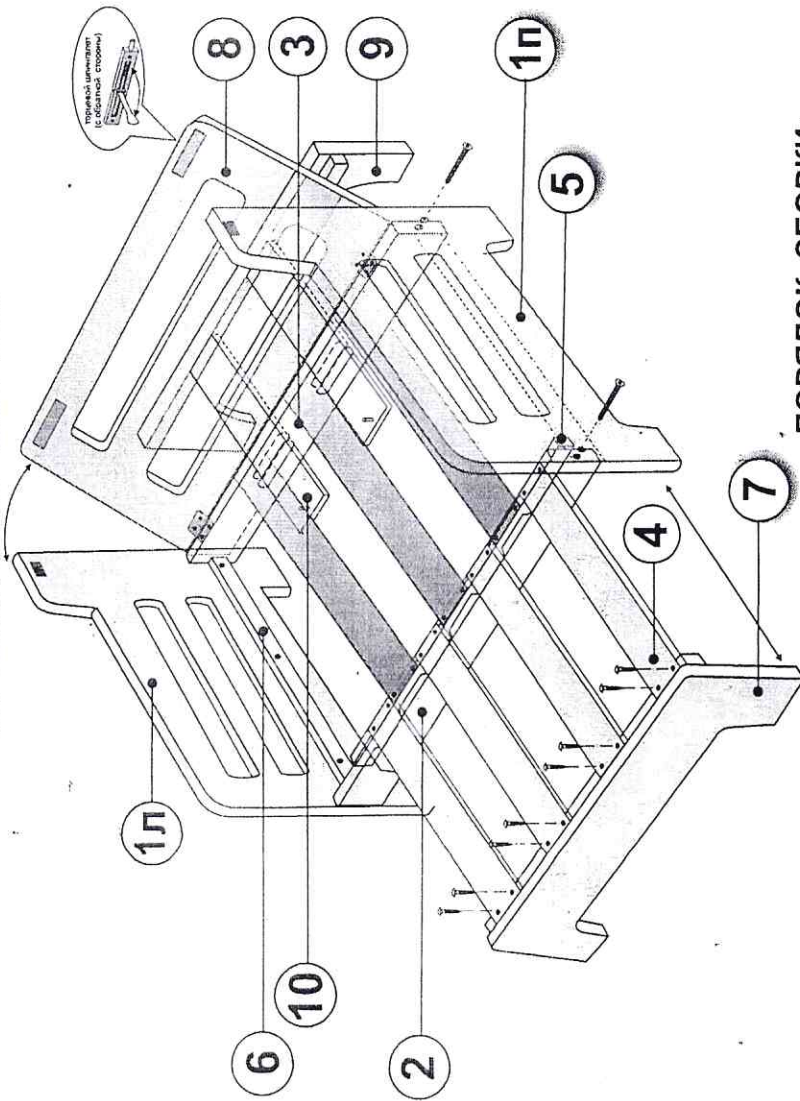

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Установить на боковины 1п и 1п планки-направляющие 6 (саморезы 5х35) и ответные планки торцевых шпингалетов.
2. Соединить боковины с передней 2 и задней 3 царгами, используя винты 6х60 и гайки-боченки.
3. Соединить передний «бампер» 7 с задней планкой 5 через латы 4 (саморезы 5х35) и установить выдвижную часть внутрь кресла.
4. Установить латы 4 на переднюю и заднюю царги (саморезы 5х35).
5. Соединить задний «бампер» 9 с латами-направляющими 10 (евровинт 6,3х50), вставить направляющие в отверстия в задней царге 3, установить металлические штифты в отверстия Ø 5 мм. для ограничения движения.
6. Установить петли (саморезы 5х25) и торцевые шпингалеты на спинку 8, соединить спинку с задней царгой (саморезы 5х25), через ответные планки зафиксировать шпингалетами спинку в вертикальном положении.
7. Уложить матрас и подушку.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА-КРОВАТИ:

1. Отодвинуть кресло от стены на 45-50 см.
 2. Выдвинуть передний (в первую очередь!) и задние бамперы.
 3. Положить спинку на задний «бампер», уложить подушку, разложить матрас.
- При складывании кресла в первую очередь задвигается задний «бампер».